

MOD. 150.2

Drabina wielofunkcyjna, 2-elementowa.
Multi-purpose double sided extractable ladder.



tested
POLITECNICO DI MILANO



certificate



50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UZYTEK
PROFESJONALNY
PROFESJONAL
USE


OBRAZY SĄ DOSTARCZANE TYLKO DO CELÓW ILLUSTRACYJNYCH I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMÓWY.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSES AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.



Szczeble 30x30 mm.
Rung 30x30 mm.




Podstawa stabilizująca.
Stabilizer base.

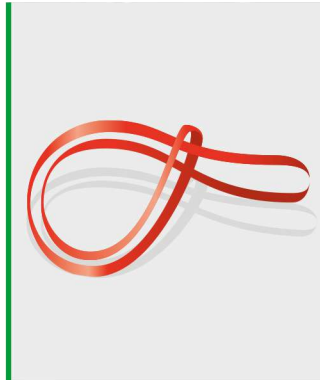

Pas kotwiczny.
Belt for anchoring.



Specjalne zabezpieczenie przed wypięciem.
Special unhook safety device.

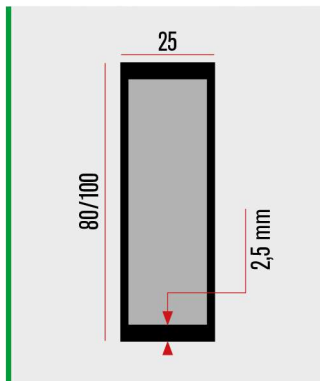

Profile o przekroju 1,2 mm.
Sides with reinforced 1,2 mm section.



OPCJONALNIE/OPTIONAL

KOD GR80

Stopnie o szerokości 8 cm.
8 cm wide rungs.

dane techniczne / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H. cm	H.1. cm	H.2. cm	A. cm	B. cm	C. cm
ST250/2N	8+8	12,8	60x25	250	349	459	42	48	90
ST300/2N	10+10	14,5	60x25	298	395	528	42	48	90
ST350/2N*	12+12	17	80x25	354	448	654	42	48	115
ST400/2N*	14+14	19	80x25	404	502	725	42	48	115

* Opcjonalnie stopnie o szerokości 8 cm (kod GR80)

Optional 8 cm wide rungs (cod GR80)

